



PCC/SB

Versailles le 24/03/2006.

INFO-TECH CITROËN C2 R2 N° 01/03


Objet : Transformation du berceau.

Vous trouverez ci-dessous toutes les instructions nécessaires à la transformation du berceau de votre C2 « Challenge » en C2 « R2 ».

I - Suppression du support tringlerie boite de vitesses.

Découper proprement le support de tringlerie, en prenant garde de ne pas couper les tôles composant le berceau. Une finition par meulage est recommandée.

Partie à supprimer du berceau

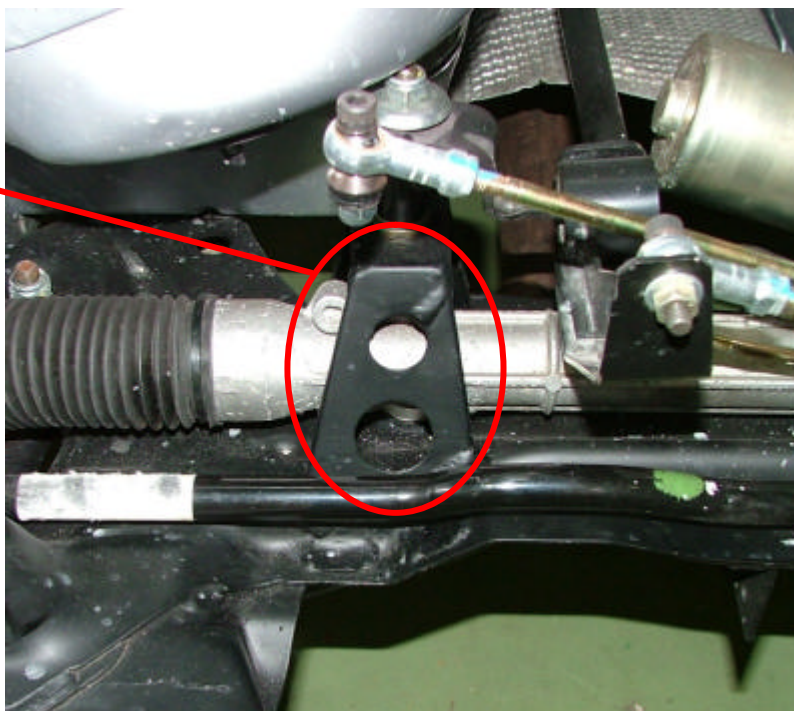


Résultat final :



II - Mise en place du renfort « anti-couple ».

Souder le renfort « anti-couple » comme illustré sur la photo ci-dessous.

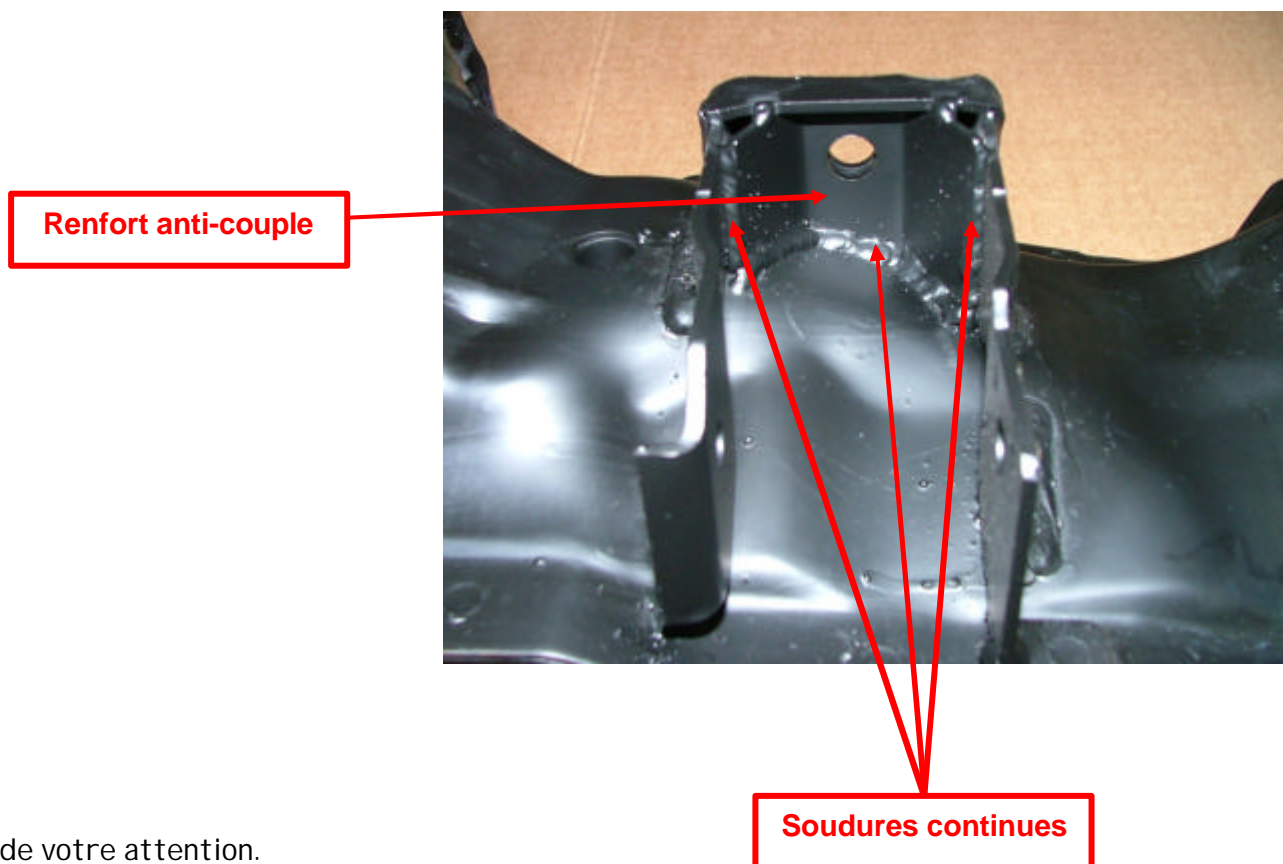

Merci de votre attention.