



**C2R2MAX**

Révision 01 – 11 Février 2008

**T5B**

**SUPPORTAGE SIEGE**








L'équerre de siège pilote gauche (*rep. 1*) doit être assemblée les fixations tournées vers l'extérieur.


L'équerre de siège pilote droite (*rep. 2*) doit être assemblée les fixations tournées vers l'extérieur.

Ainsi, le pilote est assis dans l'axe de la colonne de direction qui est recentrée par le support de colonne.

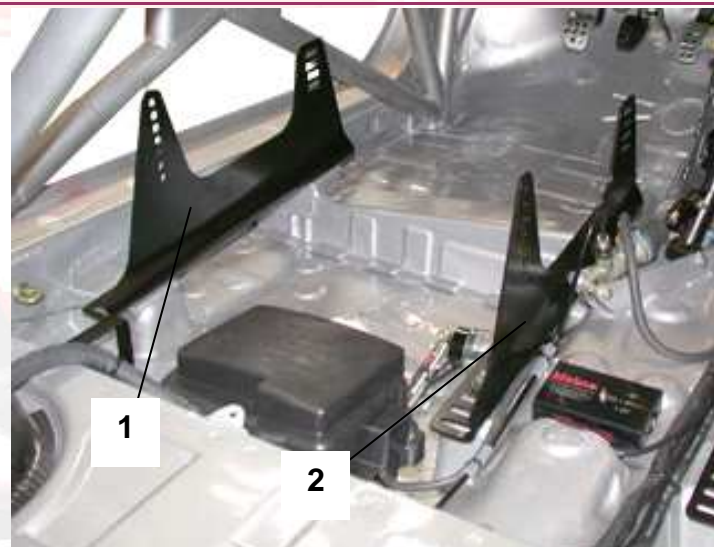

L'équerre de siège copilote gauche (*rep. 3*) doit être assemblée les fixations tournées vers l'intérieur.

L'équerre de siège copilote droite (*rep. 4*) doit être assemblée les fixations tournées vers l'extérieur.

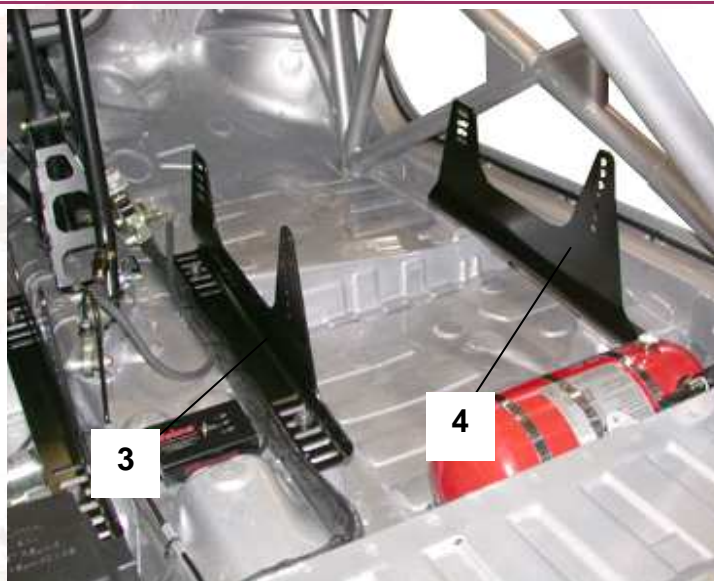



**RAPPEL REGLEMENTATION FIA :**

**Les vis servant à fixer les sièges et les équerres de siège doivent être de taille M8, et de classe 8.8 MINI.**

**Nous vous conseillons également d'utiliser la taille de rondelle ci-dessous :**

**d8 D20 Ep2 minimum.**